Protection - Décoration - Rénovation - Entretien

LINITOP®

LINITOP CLASSIC

Lasure de protection décorative



Description

Lasure de protection décorative transparente «haut extrait sec» pour bois intérieurs et extérieurs à dimension stable.
Aspect satiné-mat.

Classification

Famille 1 - Classe 4a (selon classifications NBT 22-003 et NFT 36-005).

Propriétés


- Haut extrait sec : double protection par couche pour une résistance longue durée.
- Formule thixotropée : produit gélifié pour une meilleure tenue à la brosse. Grande facilité d'application sans coulure pour un tendu parfait.
- Transparente : embellit le bois et lui conserve son aspect naturel.
- Film extra-souple, limite les risques d'écaillage.
- Pigmentation spéciale anti-UV pour une protection optimale.
- Excellente résistance aux intempéries.

Destinations

- Surfaces verticales intérieures et extérieures.
- Protège et décore les portes, huisseries, fenêtres, poutres, lambris,... en bois exceptés Red Cedar et essences contenant un anti-oxydant (ex : Iroko). Eviter les bois riches en résines.

Caractéristiques

- **Composition :** Résines alkydes, alkydes uréthanes.
- **Densité (à +20°C) :** 0.954 ± 0.05.
- **Point d'éclair :** > 60°C.
- **Viscosité :** Thixotropé.
- **Extrait sec :** 60 % ± 2.
- **COV :** Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/e) : 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.
- **Conditionnements :** 0,5 l - 1 l - 2,5 l - 5 l et 10l.
- **Conservation :** 2 ans minimum en emballage clos d'origine non entamé.
- **Conditions de stockage :** À l'abri du gel et des températures élevées.
- **Aspect en boîte :** Liquide thixotropé.
- **Aspect du produit sec :** Satiné - mat.
- **Teintes :**

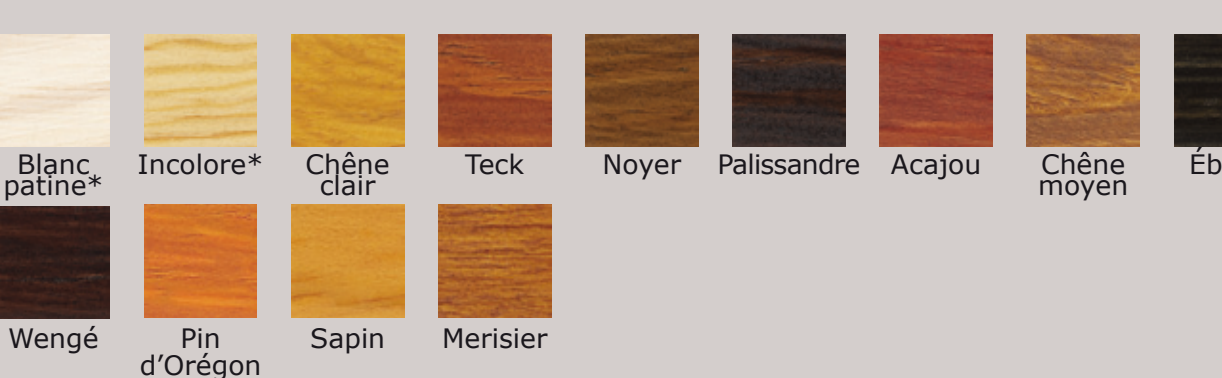

- **Outils :** Brosse, rouleau, pistolet.
- **Dilution :** Prêt à l'emploi.
- **Nettoyage des outils :** White spirit.
- **Conditions d'application :** Respect des conditions et des prescriptions définies par le fabricant du produit. Ne pas appliquer par une température ambiante inférieure à +10°C ou supérieure à +30°C. Hygrométrie relative : 50 %.
- **Rendement :** 12 à 16 m²/l.
- **Séchage** (données à +20°C et 50% d'hygrométrie relative) **:**
  - Hors poussière : 5 h.
  - Recouvrable : 24 h.
- **Sécurité :** Se reporter à la fiche de données de sécurité et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.





Priorité au bois

Préparation du support

- S'applique sur bois dont l'utilisation, la nature, la qualité, les traitements et la préparation sont conformes aux normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).
  La reconnaissance et la préparation du support sont de la responsabilité de l'applicateur.
- Les bois doivent être secs, propres, sains, préparés (dégraisser, poncer, dépoussiérer si nécessaire), non gelés et non givrés.

Sur bois neufs :
- Poncer (grain 120) pour favoriser et optimiser l'ouverture des pores.
- L'application sur des bois déjà lasurés est possible à condition que la lasure existante soit en bon état. Il faudra cependant procéder à un égrenage (grain 220) minutieux sur toute la surface.

Sur bois anciens, où la lasure existante est en mauvais état :
- Remettre à nu le support par ponçage ou décapage sur toute la surface.

NB : Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

Recommandations avant application

- Prêt à l'emploi. Bien remuer avant application.
- Ne pas appliquer par une température ambiante de l'air et du bois inférieure à +10°C et supérieure à +30°C. L'humidité relative sera de l'ordre de 50 % pour un séchage optimal.
- Se conformer aux normes et DTU en vigueur.
- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.
- L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 15 %.

NB : Pour protéger les bois contre les agressions UV, l'incolore et le blanc ne peuvent pas être utilisés seuls (en couche finale) à l'extérieur.
Terminer par deux couches teintées.

Mode d'emploi

Selon l'état du support :

Bois neufs ou remis à neuf après décapage ou ponçage :
- Appliquer une couche de Linitop Prim & Finish**.
- Après séchage complet, terminer par 2 couches de Linitop Classic*.

Bois grisés :
- Dégriser avec Wood Cleaner**.
- Poncer (grain 120) si nécessaire.
- Sur support sec et propre, appliquer une couche de Linitop Prim & Finish** puis 2 couches de Linitop Classic*.

Bois huilés noircis :
- Déshuiler avec le système Wood Oil Cleaner** + Wood Cleaner**.
- Poncer (grain 120) si nécessaire.
- Sur support sec et propre, appliquer une couche de Linitop Prim & Finish** puis 2 couches de Linitop Classic*.

Bois à décaper : nous consulter.

<u>Intérieur tous bois :</u>

- **Bois tendres (résineux) :**
  - Appliquer 1 à 2 couches de Linitop Classic.
- **Bois durs :**
  - Appliquer 2 à 3 couches de Linitop Classic.
    Une couche supplémentaire peut être requise en fonction de l'absorption du bois et de l'aspect souhaité.

Conseil du Pro

- Toujours appliquer Linitop Classic dans le sens des fibres du bois.
- Sur bois neufs ou remis à nu, non durables et n'ayant pas reçu de traitement de préservation, il est recommandé d'appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide et anti-bleu en service. Nous consulter.
- Lors de l'application, bien penser aux rainures et abouts.
- En cas de travail au pistolet, prévoir un lissage à la brosse pour éviter toutes coulures éventuelles et favoriser la pénétration du produit.

Entretien

Rénovation usuelle :
- Appliquer une à deux couches de Linitop Classic* selon l'état du revêtement après avoir procédé à un brossage ou à un égrenage.

Rénovation tardive sur un support très abîmé :
- Revenir au bois nu par un ponçage ou un décapage puis appliquer une couche de Linitop Prim & Finish** et 2 couches de Linitop Classic*.

NB : Après ponçage/égrenage, toujours procéder à un dépoussiérage soigneux du support.

* Pour protéger les bois contre les agressions UV, l'incolore et le blanc ne peuvent pas être utilisés seuls (en couche finale) à l'extérieur. Terminer par deux couches teintées.
** Même fabricant.

Notre service Back Office se tient à votre disposition pour vous conseiller.

Nous vous invitons donc à le joindre :
En Belgique : +32 (0)10 42 00 90 - 0800 95 549
En France : +33 (0)1 60 86 48 70

ou à consulter notre site www.linitop.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état du support du chantier à entreprendre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

LINITOP® est une marque



Durieu S.A.
91070 BONDOUFLE - France
T. +33 (0)1 60 86 48 70
F. +33 (0)1 60 86 84 84
info@durieu.com
www.durieu.com

Durieu Coatings S.A. / N.V.
New Tech Center
Avenue Albert Einstein 2 A
1348 Louvain-La-Neuve
Belgique / België
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

0800 95 549

www.linitop.com

Version 02/2011